



F1500 K

PORTATA MAX
1500 KG.

DATI TECNICI	VERSIONE TRIFASE CONFIG. P1	VERSIONE TRIFASE CONFIG. P2	VERSIONE TRIFASE CONFIG. P3
Portata Max kg.	1500 (comprese le persone)	1500 (comprese le persone)	1500 (comprese le persone)
Velocità di spostamento verticale max.	12 mt/min.	12 mt/min.	12 mt/min.
Persone Ammesse Max	7	7	7
Comandi	Dal quadro comandi sulla piattaforma	Dal quadro comandi sulla piattaforma	Dal quadro comandi sulla piattaforma
Dimensione esterna cesta mm.	3200 x 1220	2500 x 1220	2200 x 1400
Dimensione ingombro a terra mm.	3200 x 2250	2500 x 2250	2200 x 2450
Dimensione per il trasporto mm.	3200 x 1950	2500 x 1950	2200 x 2100
Altezza Max	100 mt.	100 mt.	100 mt.
Intervallo Max tra gli Ancoraggi	7 mt.	7 mt.	7 mt.
Alimentazione elettrica Trifase	380V 50/60 Hz	380V 50/60 Hz	380V 50/60 Hz
Freni Elettromeccanici	2	2	2
Freno paracadute	1	1	1
Potenza Motore	2 x 3 kw	2 x 3 kw	2 x 3 kw
Traliccio trapezoidale H mm.	1500	1500	1500



FRENO A PARACADUTE



POSSIBILITÀ
DI ASPORTARE
IL CESTO
AVVOLGICAVO
CON ESTREMA
SEMPLICITÀ PER
LA MESSA IN
FUORI SERVIZIO

TABELLA DI CARICO - F1500 K




VERSIONE TRIFASE - CONFIGURAZIONE P1 / P2 / P3

Persone	+	Materiali (kg)	Tot. kg.
	1 +	1400 kg.	1500 kg.
	2 +	1300 kg.	1500 kg.
	3 +	1200 kg.	1500 kg.
	4 +	1100 kg.	1500 kg.
	5 +	1000 kg.	1500 kg.
	6 +	900 kg.	1500 kg.
	7 +	800 kg.	1500 kg.

PERSONE MAX N. 7

CARICO MAX. kg. 1500

N.B: = 100 kg.

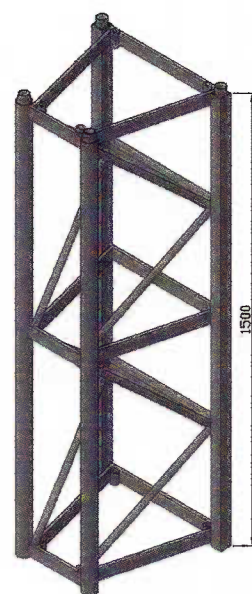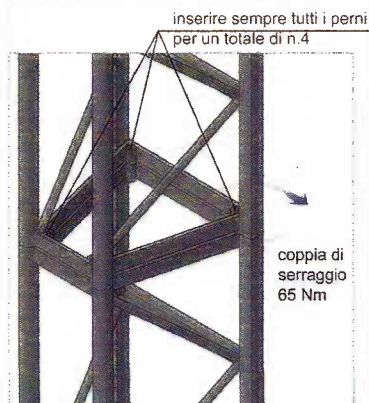

VISTA PROSPETTICA FISSAGGIO TRALICCIO-TRALICCIO
PESO TRALICCIO TRAPEZIOIDALE = 51kg

